

Contenido

1. Instrucciones para parametrizar 2

1. Instrucciones para parametrizar

Tabla de parametrización: Definición de Estados de Servicio, nos permite asignar los diferentes momentos por los cual va pasar un Servicio, ejemplo: Iniciado, en proceso o finalizado.

Ruta de Parametrización: Menú Principal > Definición de SACR > Definiciones Comunes > Def Solicitudes y Certificados > Estados

Periodicidad de parametrización: es una parametrización a nivel Institucional y su periodicidad es a nivel de necesidad.

Insumos para la parametrización: para esta parametrización se debe tener claro cuales son los estados de Servicios que va manejar la Universidad.

Listado de parametrizaciones requeridas

Nombre parametrización	Ruta / Nombre XLAT
Características de aula	
Edificios	

Descripción de campos que aplican en la parametrización:

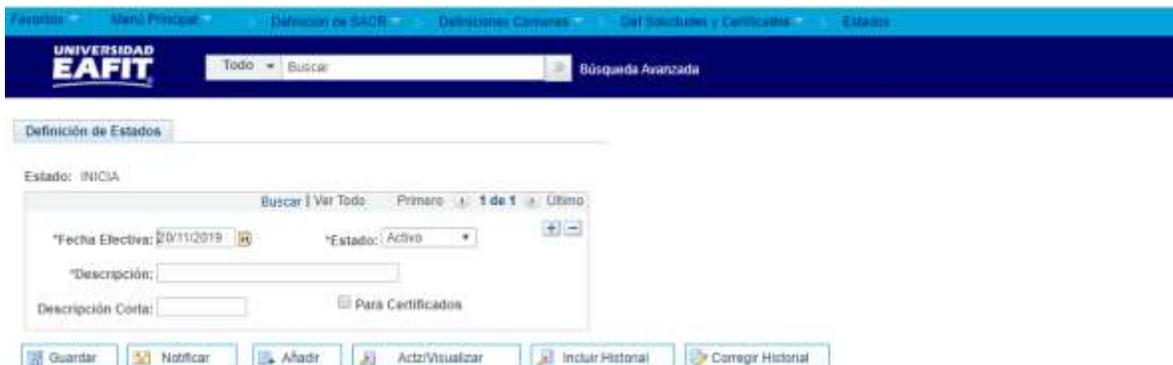


Imagen 1: Estados de Servicios.

De acuerdo a la Imagen 1 se describen los siguientes campos:

1. (*) Fecha Efectiva: fecha en la que empieza a regir la parametrización que se está creando. El sistema carga por defecto la fecha en la que se ingresa a la funcionalidad. Este campo no se modifica.

2.(*) Estado: en este campo el sistema carga el valor por defecto Activo, esto indica que el estado que se está parametrizando puede ser utilizado en la gestión del servicio. La opción Inactivo aplica cuando el estado que se encuentra creado ya no se va a usar. Con esta opción, el estado no se habilita en la gestión del servicio.

3. (*) Descripción: nombre del estado de servicio que se está creando, este campo permite 30 caracteres.

4. Descripción Corta: resumen de la descripción, lo ideal es que dé a entender el estado de servicio que se está creando, este campo permite 10 caracteres.

5. Para Certificados: anteriormente esta parametrización era usada para servicios y certificados, dado que el nuevo módulo de certificados no usará esta parametrización de estados, este campo no se debe marcar.